Self Aligning ball bearings
d25-40mm

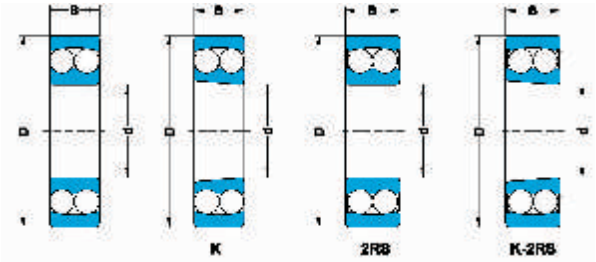

Principal Dimensions			load ratings		Speed Rating		Mass	Designation
			dynamic	Static	Grease	Oil		
d	D	B	C	C_0				
mm			kN		RPM		kg	-
25	52	15	12,2	3,35	13000	16000	0,14	**1205**
	52	15	12,2	3,35	13000	16000	0,14	**1205K**
	52	18	16,9	4,2	12000	15000	0,16	**2205**
	52	18	16,9	4,2	12000	15000	0,16	**2205K**
	52	18	12,2	3,35	9500	--	0,16	**2205.2RS**
	52	18	12,2	3,35	9500	--	0,16	**2205.2RS**
	62	17	18	5	11000	14000	0,28	**1305**
	62	17	18	5	11000	14000	0,28	**1305K**
	62	24	24,5	6,55	10000	13000	0,37	**2305**
	62	24	24,5	6,55	10000	13000	0,37	**2305K**
	62	24	18	5	8000	--	0,37	**2305.2RS**
30	62	16	15,6	4,65	11000	14000	0,22	**1206**
	62	16	15,6	4,65	11000	14000	0,22	**1206K**
	62	20	25	6,9	9500	12000	0,25	**2206**
	62	20	25	6,0	9500	12000	0,25	**2206K**
	62	20	15,6	4,65	80000	--	0,25	**2206K.2RS**
	62	20	15,6	4,65	8000	--	0,25	**2206.2RS**
	72	19	21,2	6,3	9000	11000	0,41	**1306**
	72	19	21,2	6,3	90000	11000	0,41	**1306K**
	72	27	31,5	8,65	8500	10000	0,55	**2306**
	72	27	31,5	8,65	8500	10000	0,55	**2306K**
	72	27	21,2	6,3	6700	--	0,55	**2306.2RS**
35	72	17	16	5,2	9500	12000	0,33	**1207**
	72	17	16	5,2	9500	12000	0,33	**1207K**
	72	23	31,5	9	8000	9500	0,4	**2207**
	72	23	31,5	9	8000	9500	0,4	**2207K**
	72	23	16	5,2	7000	--	0,4	**2207.2RS**
	72	23	16	5,2	7000	--	0,4	**2207.2RS**
	80	21	25	8	8000	9500	0,54	**1307**
	80	21	25	8	80000	9500	0,54	**1307K**
	80	31	39	11,2	7500	9000	0,74	**2307**
	80	31	39	11,2	7500	9000	0,74	**2307K**
	80	31	25	8	6000	--	0,74	**2307.2RS**
40	80	18	19,3	6,55	8500	10000	0,42	**1208**
	80	18	19,3	6,55	8500	10000	0,42	**1208K**
	80	23	32	9,5	7500	9000	0,49	**2208**
	80	23	32	9,5	7500	9000	0,49	**2208K**
	80	23	193	6,55	6300	--	0,49	**2208K.2RS**
	80	23	193	6,55	6300	--	0,49	**2208.2RS**
	90	23	29	9,65	7000	8500	0,74	**1308**
	90	23	29	9,65	7000	8500	0,72	**1308K**
	85	23	22	7,35	5600	--	0,53	**2209K.2RS**
	85	23	22	7,35	5600	--	0,53	**2209.2RS**